
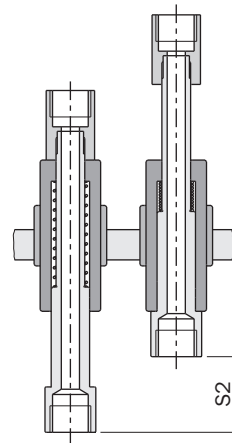


Sospensioni anti-rotazione con corpo liscio

- Corpo e stelo in alluminio anodizzato.
- Molla in acciaio inossidabile.
- Stelo anti-rotazione con elevata capacità di carico.
- Grasso alimentare FDA-H1.

Smooth-body non-rotative telescopic suspensions

- Body and rod in anodized aluminum.
- Spring in stainless steel.
- Non-rotative rod with high load capability.
- Pressure range: -1 ÷ 8 bar.
- FDA-H1 food-grade grease.

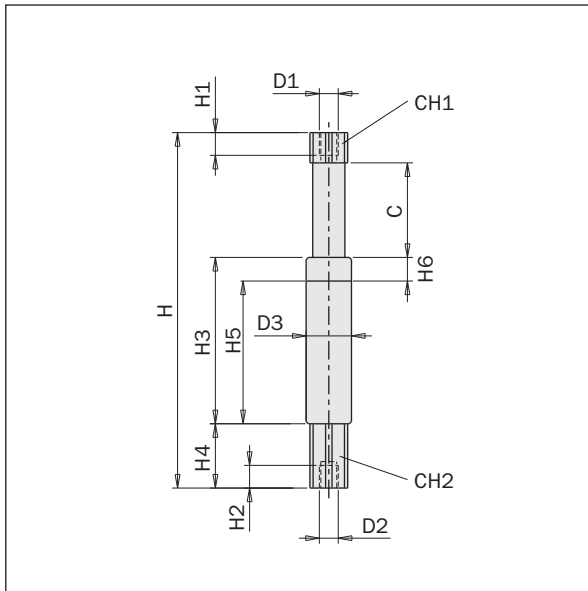

	VSNG1010	VSNG1025	VSNG1420	VSNG1435	VSNG2025F18	VSNG2025F14	VSNG2050F18	VSNG2050F14
H [mm]	56	90.5	107	142	126	126	183.5	183.5
H1 [mm]	5	5	7	7	10	10	10	10
H2 [mm]	5	5	7	7	10	10	10	10
H3 [mm]	24.5	44	52	72	58	58	90.5	90.5
H4 [mm]	13.5	13.5	22	22	28	28	28	28
H5 [mm]	18.3	36.8	38.4	58.6	44.3	44.3	76.8	76.8
H6 [mm]	6.2*	7.2	13.6	13.4	13.7	13.7	13.7	13.7
D1	M5	M5	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/4"	G1/8"	G1/4"
D2	M5	M5	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/4"	G1/8"	G1/4"
D3 [mm]	Ø10	Ø10	Ø14	Ø14	Ø20	Ø20	Ø20	Ø20
CH1 [mm]	8	8	12	12	16	16	16	16
CH2 [mm]	8	8	12	12	16	16	16	16
C [mm]	10	25	20	35	25	25	50	50
S2 [mm]	10	25	20	35	25	25	50	50
d [mm]	0	0	0	0	0	0	0	0
K [N/mm]	0.213	0.085	0.268	0.15	0.275	0.258	0.141	0.129
R1 [N]	1.49	1.575	3.617	4.267	4.131	4.388	4.308	4.452
R2 [N]	3.619	3.704	8.975	9.507	11.02	10.84	11.37	10.90
m [g]	7.6	12	30	38	67.5	64	96	93

*Non clampabile
*Non-clampable